

CUB RW (Cân chống nước)


Hãng sản xuất: Changzhou Concrete Weighting equipment

Cân RW là dòng cân chuyên dùng trong môi trường thủy sản, có tiêu chuẩn chống thấm nước.

RW sản xuất theo đơn đặt hàng của Cân điện tử Thịnh Phát nên khi mở cân sẽ hiển thị chữ "TPS" trước, để nhận diện sản phẩm

Đặc điểm nổi bật

- ✓ Thiết kế dễ vệ sinh, bề mặt trơn nhẵn, đạt chuẩn vệ sinh thực phẩm
- ✓ Thời gian ổn định nhanh < 0,6 giây – Cân nhanh, chính xác
- ✓ Màn hình LED điều chỉnh độ sáng - có 2 màn hình trước sau.
- ✓ Pin sạc dung lượng lớn, dễ thay thế và sử dụng lâu dài
- ✓ Chống nước hiệu quả, phù hợp môi trường ẩm ướt
- ✓ Tuân thủ RoHS, thân thiện môi trường
- ✓ Bảo vệ quá tải và chống va đập khi vận chuyển

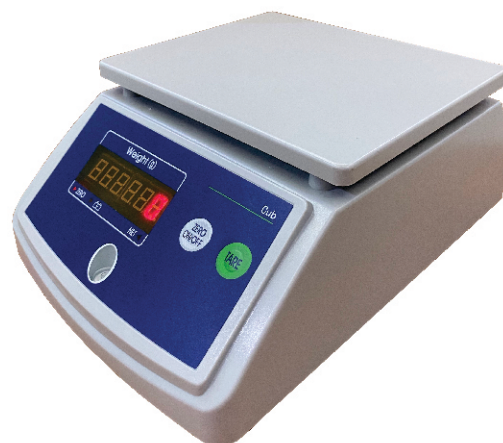

Thích hợp cho:

Cơ sở chế biến cá phi lê.
Nhà máy sản xuất thủy hải sản.
Nhà máy gia cầm, gia súc.
Cửa hàng thủy sản tươi sống.
Cửa hàng tiện lợi....
Chợ truyền thống.

Phụ kiện liên quan:



Thông số kỹ thuật cân:

MODEL	RW 1220	RW 2220	RW 3220	RW 4220	RW 5220
Mức cân	1,5 kg	3 kg	7.5 kg	15 kg	30 kg
Ký hiệu Phê duyệt mẫu	PDM 2808-2017	PDM 2809-2017	PDM 2810-2017	PDM 2811-2017	PDM 2812-2017
Độ phân giải	1 / 30.000				
2 x 1500e	750 g / 0.5 g	1.5 kg / 1 g	3 kg / 2 g	7.5 kg / 5 g	15 kg / 10 g
Multi - range	1.5 kg / 1 g	3 kg / 2 g	7.5 kg / 5 g	15 kg / 10 g	30 kg / 20 g
3,000d / 3,750d	0.5 g	1 g	2 g	5 g	10 g
6,000d / 7,500d	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g	5 g
15,000d	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g	2 g
30,000d / 37,500d	0.05 g	0.1 g	0.2 g	0.5 g	1 g
Phím chức năng	2 phím chức năng đơn giản: TARE, On/Off/Zero				
Màn hình hiển thị	Màn hình LED đỏ gồm 6 số với 7 đoạn, chiều cao số 14 mm				
Nguồn cung cấp	220 VAC, 50/60 Hz, kèm adaptor 10V/600mA, pin sạc 6V/5Ah				
Kích thước đĩa	(182 x 226) mm (đĩa inox mua riêng nếu cần)				
Kích thước cân	(228 x 315 x 130) mm				
Hiển thị	02 màn hình LED				
Môi trường hoạt động	Làm việc từ -5°C đến +40°C tại độ ẩm tương đối ≤ 95%				
Vỏ bọc tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn chống nước IP 68 / IP 69K				
Trọng lượng cân	4.5 kg / 1 cái				
Kích thước thùng cân	(380 x 282 x 200) mm / 1 cái				
Trọng lượng	28 kg (6 cái/ 1 thùng)				
Đóng gói	(682 x 580 x 500) mm (6 cái/ 1 thùng)				