
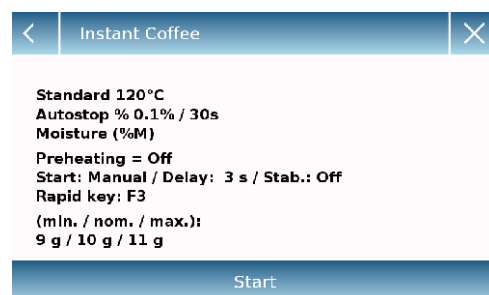


Cân xác định độ ẩm BEL

Đặc tính thiết bị.

- Hệ thống cân khôi phục lực điện từ (A64M và 163M).
- Hệ thống cân cảm biến lực có độ phân giải cao (163L và 62L).
- **Đèn halogen-hồng ngoại.**
- Hiệu chuẩn bên ngoài (chuẩn ngoại).
- Màn hình cảm ứng màu 5 inch lớn, (800 x 480) mm.
- Giao diện kết nối: RS232, USB.
- Độ phân giải sấy **0,001% (-A64M), 0,01% (-163M và -163L), 0,1% (-62L).**
- Chế độ làm khô: theo thời gian (1-99 phút), autostop tuyệt đối tính bằng gam, % Autostop, Thủ công.
- Biểu đồ trực tiếp thay đổi hàm lượng độ ẩm.
- Phạm vi nhiệt độ: 35-160 ° C, bước 1 ° C.

- Kết quả: Độ ẩm%, % cặn khô, % ATRO, trọng lượng.
- Kết quả kiểm tra hoàn thành của chu trình sấy đầy đủ đồ thị.
- Lên đến 10 phím để gọi lại nhanh các chu kỳ sấy từ cơ sở dữ liệu nội bộ.
- Cơ sở dữ liệu mặc định đã được lưu trữ với hơn 30 sản phẩm.
- Lưu kết quả với các báo cáo thử nghiệm và đồ họa sấy lên đến 3000 bản ghi, cho mỗi người dùng.
- Cài đặt có thể tùy chỉnh cho tới đa 10 người dùng với khả năng bảo vệ bằng mật khẩu.
- Đầu ra nối tiếp để kết nối với máy in, cổng USB để xuất hoặc nhập cơ sở dữ liệu, kết quả kiểm tra, v.v.

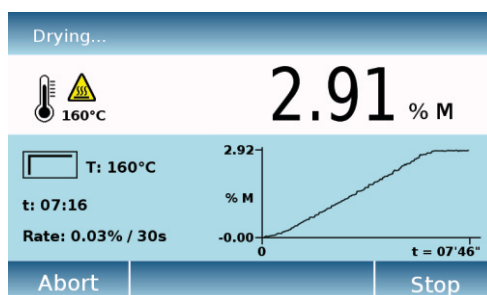

Thông số kỹ thuật

MODEL	M5-Thermo A64M	i-Thermo G163L
Mức cân	60 g	160 g
Độ đọc	0,0001 g	0,001 g
Thời gian ổn định	3 giây	4 giây
Chế độ gia nhiệt	Tiêu chuẩn, nhanh, nhẹ, từng bước	Tiêu chuẩn
Kích thước đĩa	Ø 100 mm	
Kích thước cân	(215 x 345 x 235) mm	
Hiển thị	Cảm ứng 5 inch	LCD
Hiệu chuẩn	Chuẩn ngoại (External calibration)	
Nguồn cung cấp	220-240 VAC (at request 110) , 50/60 Hz, kèm dây sạc	
Mã đặt hàng	BL 0381	BL 0503
Trọng lượng cân	6,3 kg	6,5 kg
Đóng gói	(290 x 420 x 360) mm	

